

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

PLÁSTICO CON CINTA

Nº Doc:
030660101HT

Fecha:
04.12.2015


DESCRIPCIÓN

Film de polietileno de alta densidad solapado con cinta krepp resistente a la temperatura.
Embolsado y etiquetado a nivel unitario con código de barras EAN-13.

APLICACIÓN

Para aplicaciones de enmascaramiento de superficies amplias como vehículos, paredes, muebles, etc

DIMENSIONES

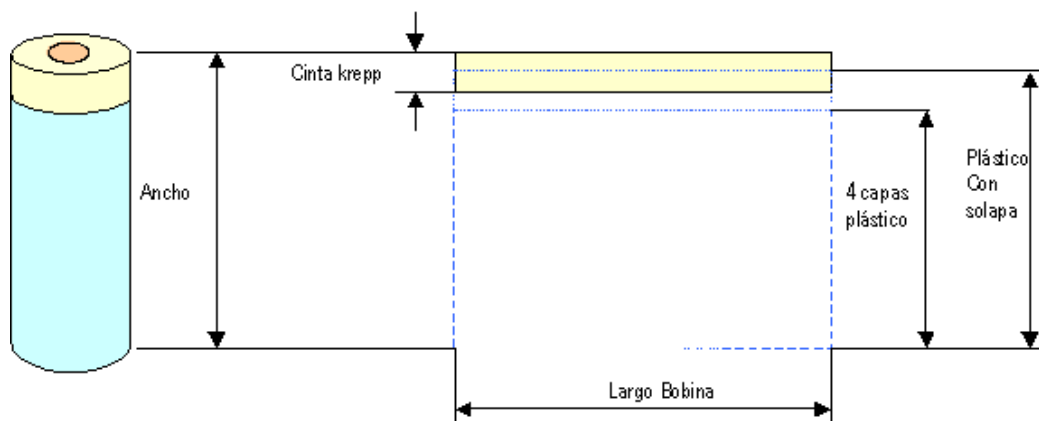

REFERENCIA	Ancho de la cinta (mm)	Zona de adhesivo libre (mm)	Largo (metros)
35 cm x 22,5 M	18	12 ± 2	22,5
60 cm x 22,5 M	18	12 ± 2	22,5
90 cm x 22,5 M	18	12 ± 2	22,5
120 cm x 22,5 M	18	12 ± 2	22,5
180 cm x 22,5 M	18	12 ± 2	22,5
260 cm x 22,5 M	24	12 ± 2	22,5
360 cm x 22,5 M	24	12 ± 2	22,5

IMPORTANTE

Quando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses..
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.
El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.
La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.
Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.
Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

PLÁSTICO CON CINTA

Nº Doc:
030660101HT

Fecha:
04.12.2015

CARACTERÍSTICAS

El film plástico tiene las siguientes propiedades:

- Carga electrostática que le permite adherirse rápidamente a la superficie para conseguir un total recubrimiento.
- Tratamiento corona a dos caras para evitar el deslizamiento de la lágrima de pintura, así como las salpicaduras de pintura.
- Fácil de cortar con la mano

El adhesivo especial de la cinta garantiza facilidad de retirar la cinta después del uso, sin que deje residuos, hasta en aplicaciones a 80 °C en planchas de chapa.

PROPIEDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
Adhesion	N / 25 mm	4

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses..

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.