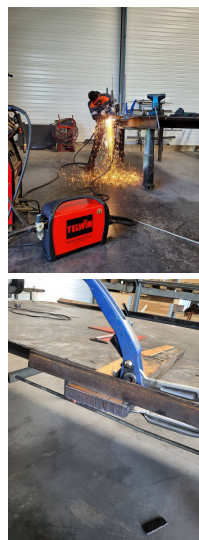


Famille : SOUDURE

Marque :

**Poste INVERTER SUPERIOR PLASMA****DESCRIPTIF****Descriptif :**

Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact.

Permet le découpage rapide et sans déformations, le découpage sur grillage et le déricage de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.

Possibilité d'interface avec des systèmes de découpage automatisés.

Caractéristiques :

- Facile à transporter
- Très haute stabilité du courant de découpage
- Tableau numérique facile à lire et à régler
- Commande à distance
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, court-circuit en torche, absence de phase.

Famille : SOUDURE

Marque :



Réf.	Courant max	Modèle	Plage de réglage	Facteur de marche à 40°C	Facteur de puissance cos
05449	50A-35% (40°C) / 70A-30% (40°C)	Superior Plasma 70	20 - 50 / 20 - 70A	50A à 60%	0,9
Dimensions	Epaisseur de découpe	Débit air	Poids	Pression	Tension réseau
470x190x355mm	30mm	200 l/min	15,8kg	4 - 5 bar	230-400V 3ph
Tension à vide	Puissance absorbée	Puissance absorbée max			
310 / 325V	5,5 - 8,5kW max	5,5 - 8,5kW			

Livré avec :

- Torche PV 6m
- Pince de masse 5m (DX25)