


Famille : TRANSFERT GASOIL

Marque :



## Durite pour le transfert de carburant

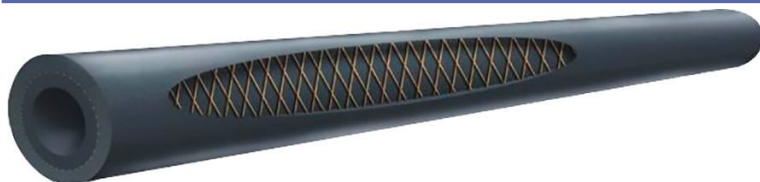

## DESCRIPTIF

### Descriptif :

Durite toilée intérieur.

Tuyau en nitrile (NBR) armé avec un revêtement intérieur textile tressé pour le transfert de carburant.

Conforme à la norme DIN 73379-2A.

Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).

Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar).

Couleur noire en bobine PVC.

| Référence            | Bobine                 | Matière             | Utilisation                    | Longueur | Diamètre |
|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| 06587                | 10m                    | nitrile (NBR)       | pour le transfert de carburant | 10m      | 8x14mm   |
| Pression de service  | Température maximum    | Température minimum |                                |          |          |
| 10 bar (PLNE 30 bar) | 90°C (110°C en pointe) | -35°C               |                                |          |          |