
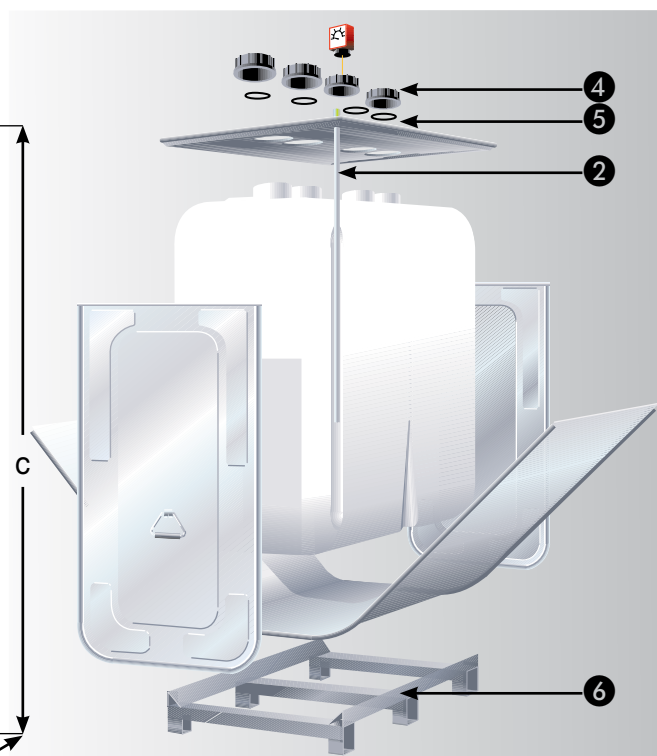


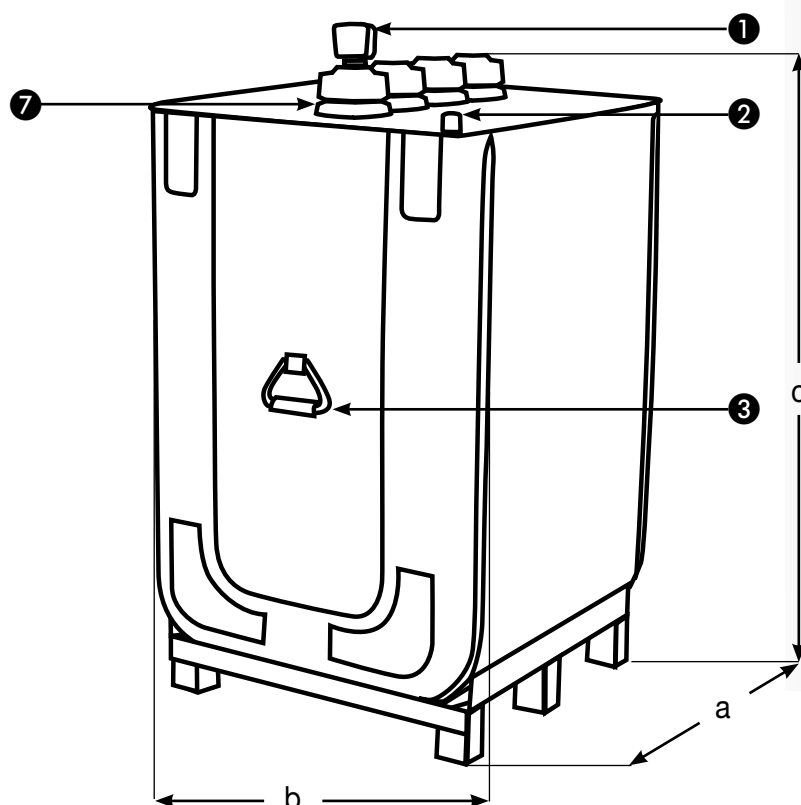

Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
400	730	700	1170	50	7979
750	980	770	1420	66	7379
1000	1280	770	1420	89	7380
1500	1630	770	1950	151	7881

Réservoir		
Matières employées	Enveloppe extérieur acier zingué Réservoir intérieur PEHD	
Epaisseur matière	Acier compris entre 8/10 ^{ème} et 10/10 ^{ème} PE compris entre 4 et 5 mm	
Liquides admissibles	Gasoil, huiles hydrauliques, fioul, liquide de refroidissement	
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 30°C	
Cloison anti-vague	Non	
Manipulable en charge	Non	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	sous abri
Transport	-	-
Utilisation	X	sous abri

1	Indicateur de niveau (jauge à flotteur) hauteur jauge installée : 85 mm
2	Témoin optique de fuite
3	Poignée de manutention à vide
4	4 ouvertures taraudées 2" avec bouchons
5	Joint plat bouchon
6	Socle pieds acier galvanisé amovible
7	Joint à lèvre