


Aérosol traceur chantier fluo S-Mark

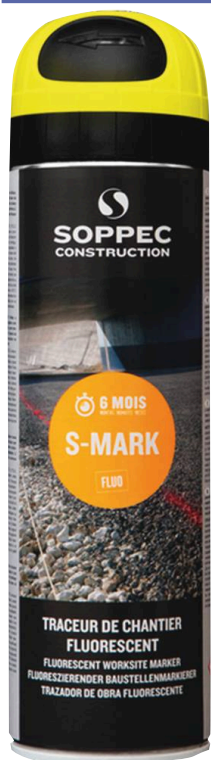

DESCRIPTIF

Descriptif :

S'utilise pour les travaux courants de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

D'utilisation facile, S MARK est désormais équipé du capot « TP »breveté SOPPEC..

Utilisable sur divers supports : bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois.

Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50m d'un aérosol plein).

Séchage rapide : environ 10mn.

Température d'utilisation : -20°C à 50°C.

Argumentaire :

Utilisation "tête en bas".

Bonne autonomie et couvrant : 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 55m (largeur 2cm).

Bonne durée de marquage y compris sur supports humides : jusqu'à 6 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV.

Peinture sans plomb, sans cadmium, sans solvants chlorés et sans aromatiques (xylène, toluène...)

Peinture sans substance CMR(Cancérogène, Mutagène , Reprotoxique) de catégorie 1A,1B et 2 au seuil réglementaire de 0.1%

Référence	Couleur	Capacité	Lot de
10107	Jaune fluo	500 ml	x 1