
FICHE PRODUIT

55066

Famille : SOUDURE

Marque : SAF-FRO

Détendeur de pression capoté

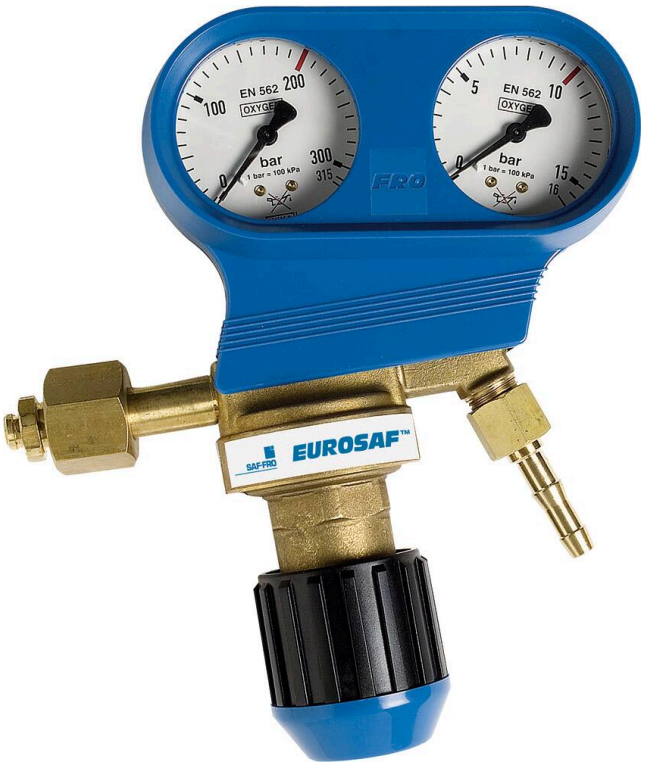

GARANTIE 1 AN

DESCRIPTIF

Descriptif :

Détendeur à piston pour applications industrielles.
Soupape intégrée et inaccessible.
Sceaux de sécurité et bague d'inviolabilité garantissant l'état d'origine de votre détendeur.
Fin de course limitant la plage de réglage.
Vis de détente imperdable.
Manomètres de sécurité (aucune pièce éjectée en cas de surpression).
Pour soudage oxygaz, brasage, coupage et chauffage.

Réf.	Alimentation	Fluides	Matière	Modèle	Raccord entrée air
55066	200 bar	oxygène	laiton	EUROSAF OXYGAZ	NF-F

Raccord sortie air	Type	Débit max	Pression
M16x150D+douilles 10mm	F	15 Nm³/h	4 bar

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

Code EAN 3 278640 670397