
SODISE

FICHE PRODUIT

92535

Famille : PNEUMATIQUE

Poste de pulvérisation shampooing - modèle murale

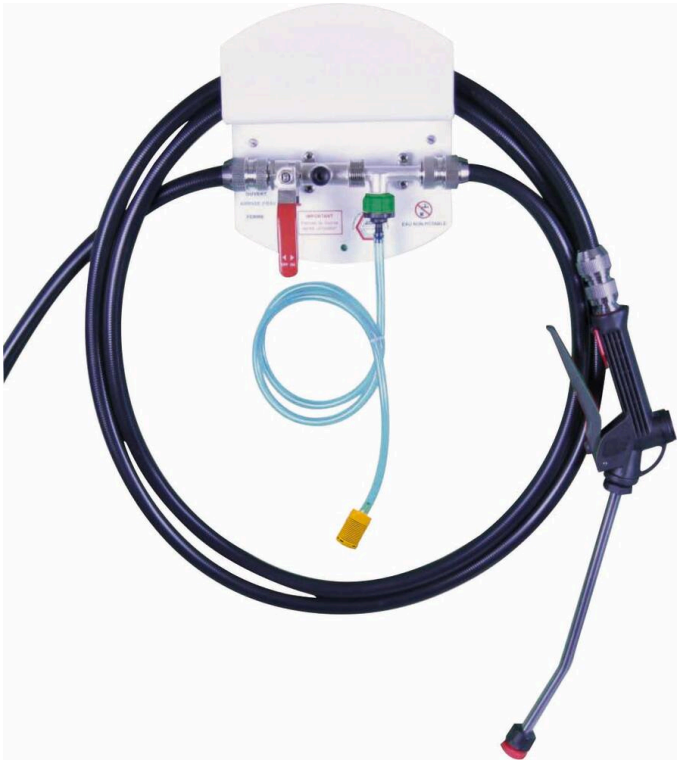

DESCRIPTIF

Descriptif :

Conçu pour pulvériser des shampooings ou des détergents.
Pré-lavage "carrosserie" pour les voitures, camions et autres véhicules.
Dilution et pulvérisation d'une solution.
Mélange du produit chimique avec l'eau par système Venturi.
Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur.
Rapports de dilution : 0,5% à 12,9%.
Température de fonctionnement : jusqu'à 50°C.
Pression de service : 2 à 6 bar.

Kit d'installation inclus :
- 1 lance anti-rayure de 30cm
- 1 tuyau longueur 15m
- 1 vanne anti-pollution avec 2 clapets AR
- 1 ligne d'aspiration longueur 2m
- 1 crépine avec lesteur
- 1 sachet de 15 buses de dilution
- 1 embout de coupleur rapide M/F3/4"
- 1 coupleur rapide à bague bleu
- 1 coupleur rapide à bague rouge
- 1 sachet de visserie + joint

Les plus :

➟ Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé.
➟ Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau.

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

FICHE PRODUIT

92535

Famille : PNEUMATIQUE

➟ Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques.

Embout	Utilisation	Longueur de la lance	Longueur du flexible	Poids	Pression de service
M/F 3/4"	pour pulvériser shampooings et détergents	30cm	15m	10kg	2 à 6 bar

Température	Réf.
50°C	92535

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels