

SODIGREEN

Mode d'emploi

Enrouleur automatique orientable de tuyau d'eau réf.18449

Veuillez lire avec attention le manuel de sécurité et suivre ses instructions. Une utilisation incorrecte ou un non respect de ces instructions pourrait entraîner de sérieuses blessures, ou l'endommagement de l'appareil. Veuillez garder ce manuel pour toute référence ultérieure, référence.

Installation

1. L'enrouleur est capable de pivoter de 180 degrés. Laisser 50cm de jeu de chaque côté du mur.
2. Après avoir choisi un endroit convenable, prendre la charnière, marquer les emplacements des trous sur les murs puis les percer à une profondeur de 5 à 10 cm à l'aide d'une perceuse électrique. Si vous faites l'installation sur des murs en ciment, percer les deux trous du milieu puis monter la charnière avec des vis bombées. Sur des murs en bois, monter la charnière avec des vis à bois dans les trous des quatre coins. (Voir figure 2)
3. Après installation de la charnière, faire correspondre le trou de fixation à l'arrière de l'enrouleur avec la position du trou sur la charnière, puis insérer l'axe métallique.




Figure 1


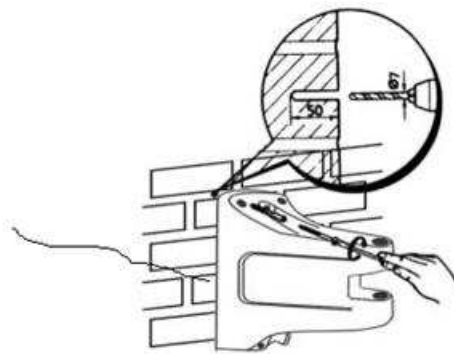


Figure 2

Spécifications.

1. Entrée du tuyau: diamètre intérieur/extérieur de 11,5*15,8mm respectivement, Longueur 2 m.
2. Sortie du tuyau: diamètre intérieur/extérieur de 11,5 *15,8mm respectivement, Longueur 20 m.
3. Pression de service: 6 bars.

Vue éclatée

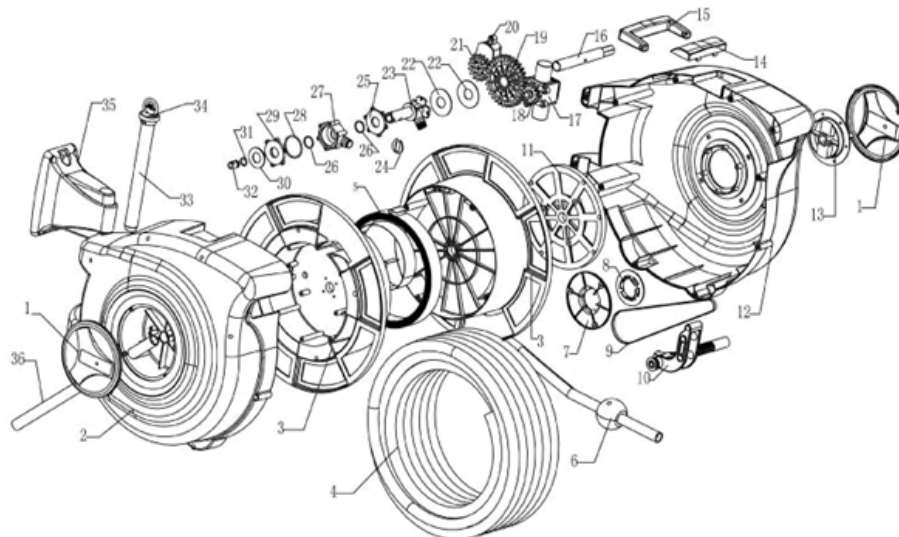

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. couvercle décoré | 11. support | 21. Engrenage du système blocage | 31. boucle joint |
| 2. couvercle droit | 12. Couvercle gauche | 22. Joint à ressort | 32. bloc |
| 3. noyau à fils | 13. Couvercle d'ajustement | 23. Connecteur | 33. tuyau alu |
| 4. Tuyau arrosage | 14. Couvercle décoré | 24. Anneau d'arrêt | 34. anneau de traction |
| 5. ressort | 15. Poignée | 25. Bouchon d'essieu | 35. support |
| 6. Arrêt de la boule | 16. Axe métallique | 26. boucle joint | 36. tuyau d'entrée |
| 7. Bouchon régulant | 17. Tampon | 27. essieu central | 37. collier de serrage |
| 8. Couvercle | 18. Dispositif de choc | 28. boucle joint | 38. ressort du support |
| 9. Courroie transmission | 19. Engrenage intermédiaire | 29. bouchon d'essieu | |
| 10. Dispositif de suivi | 20. Dispositif de verrouillage | 30. joint de l'essieu | |

Avertissement

- 1- Ne pas laisser le produit au froid, le dévidoir pourrait ne pas s'enrouler.
- 2- Interdire les enfants et les opérateurs qui ne connaissent pas le produit de l'utiliser.
- 3- Retirer toute pièce d'équipement est interdit.
- 4- Aucun produit chimique ne doit être mis dans le tuyau.
- 5- Gardez le tuyau à l'écart des bords tranchants pour le protéger contre les fuites. Le tuyau ne doit pas être mis au soleil ou près d'un chauffage.
- 6- Le produit est principalement constitué de matière plastique. Pour éviter d'endommager les pièces, éviter les surcharges ou une trop forte pression sur le tuyau.

Rembobinage

1. Lorsque le dévidoir atteint la longueur désirée, tirez lentement la bobine jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Ensuite, la bobine sera automatiquement verrouillée;
2. Si vous avez besoin de plus de longueur de tuyau, retirez la bobine jusqu'à ce que vous entendez un « clic »;
3. En termes de retour, sortez la bobine de 40 cm de plus jusqu'à ce que vous ne entendiez plus le son « clic », puis l'enroulement automatique se lance;
4. Pendant le rembobinage automatique, ne pas forcer dans la même direction que le rembobinage, cela pourrait entraîner le lâchage de la bobine. Si nécessaire, retirez le tuyau entier et le ré-enrouler de nouveau. Cela pourrait aider à améliorer la distorsion du tuyau.
5. Lors du rembobinage automatique, contrôler légèrement le tuyau avec les mains pour éviter toute blessure.
6. Si le tuyau ne peut pas revenir en arrière correctement en ouvrant l'eau :
 - Oter l'extrémité du tuyau et retirez le tuyau de nouveau.
 - Oter l'extrémité du tuyau vers le dévidoir ou la fermeture de l'eau, puis retirez le tuyau de nouveau afin de réduire la pression.

Entretien

Ne pas placer l'ensemble du produit dans l'eau pour le nettoyage. Si l'enrouleur doit être nettoyé avant de rembobiner, mettre le produit à l'abri afin d'augmenter sa durée de vie, les pièces de métal pourraient s'oxyder. Vérifiez périodiquement les fonctions de travail du tuyau. Si le tuyau est sale, utiliser un chiffon avec peu de détergent dilué.