



PURGEUR DE LIQUIDE DE FREIN

Référence 71095



Manuel d'instructions – Notice originale

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation



Consulter la
notice
d'instructions



Gants de
protection
obligatoires



Lunettes de
protection
obligatoires



Vêtements
de protection
obligatoires

1. Instructions de Sécurité

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé** : il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
2. **Tenir compte de l'environnement de la zone de travail** : ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée** : la zone de travail doit être visible de la position de travail. Les zones en désordre et les établis sont propices aux accidents
4. **Maintenir les autres personnes éloignées** : Ne pas laisser les personnes, notamment les enfants, non concernées par le travail en cours, toucher l'outil ou le prolongateur, et les maintenir éloignées de la zone de travail, ETRE particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.
5. **Ranger les outils non utilisés** : les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
6. **Utiliser l'outil approprié** : ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
7. **Porter des vêtements et équipement de protection adaptés** : ne jamais porter des vêtements amples, ni des bijoux, car ils peuvent être happés par des pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants de protection. Contenir les cheveux longs. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé pour les travaux en extérieur.
8. **Utiliser un équipement de protection** : utiliser des lunettes de sécurité, un masque normal ou anti poussières si les opérations de travail génèrent de la poussière, des gants de protection
9. **Ne pas trop se pencher** : maintenir un bon appui et rester en équilibre en tout temps.
10. **Traiter les outils avec soin** : maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité.
11. **Rester alerte** : se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
12. **Rechercher les pièces endommagées** : avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche.
13. **Ne pas modifier la machine** : aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
14. **Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de tout lubrifiant et de toute graisse.**
15. **Retirer les clés de réglage** : prendre l'habitude de vérifier si les clés et autres organes de réglage sont retirés de l'outil avant de le mettre en marche.
16. **Rester vigilant** : regarder ce que vous êtes en train de faire, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué.
17. **Vérifier les parties endommagées** : avant d'utiliser l'outil à d'autres fins, il convient de l'examiner attentivement afin de déterminer qu'il fonctionnera correctement et accomplira sa fonction prévue.
18. **Avertissement** : l'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.
19. **Faire réparer l'outil par une personne qualifiée** : cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.

1.2. Instructions Particulières

Travailler dans un endroit bien ventilé et éviter de respirer des gaz d'échappement

Veiller à avoir toujours à proximité un extincteur adapté aux incendies de carburant / électriques / chimiques.

Ne toucher pas les pièces chaudes du moteur. Les outils et l'équipement de test ne doivent également pas être en contact avec les pièces chaudes.

Ne posez jamais d'outils sur la batterie du véhicule. Cela peut provoquer un court-circuit et ainsi provoquer des accidents/accidents.

Veiller à ne garder aucun outil dans le moteur

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil par vous-même.

2. Présentation

2.1. Domaine d'application

Ce purgeur de liquide de frein à air comprimé convient aussi bien pour la purge d'embrayage que pour la purge de frein.

2.2. Caractéristiques Techniques

	Modèle 71095
Capacité (L)	5
Poids (kg)	6.6
Dimensions (mm)	324*306*557
Pression de travail (bars)	6-8

3. Utilisation

Attention ! S'assurer que la vanne de purge du récipient (1) est ouverte avant ouverture. Cet outil fonctionne sous pression : il est important de vérifier qu'il n'y a pas de pression dans l'outil avant de l'utiliser.

Retirer le bouchon (2) situé sur le dessus du purgeur puis remplir ce dernier avec du liquide de frein neuf.

Note : Il peut être nécessaire de repousser la membrane avec un objet non contendant afin de pouvoir remplir le récipient de liquide.

Note : A chaque nouveau remplissage du réservoir, réaliser une purge de l'air présent dans le tuyau (4) avant de le connecter sur le véhicule. Prendre l'adaptateur et connecter le raccord (6). Prendre un conteneur pour collecter le liquide sale qui pourrait sortir. Connecter le purgeur à l'alimentation pneumatique. Ouvrir la vanne d'entrée d'air (3) et ouvrir DOUCEMENT la vanne d'alimentation de liquide de frein (5) pour permettre à l'air de s'échapper. Quand le flux du liquide de frein est constant, fermer les deux vannes.

1- S'assurer que la vanne de purge (1), la valve entrée d'air (3) et la vanne d'alimentation (5) sont fermées.

2- Installer l'adaptateur adapté (7) sur le bocal de frein

3- Brancher le purgeur à l'alimentation pneumatique et connecter le raccord (6) sur l'adaptateur (7). Le régulateur d'air (8) est pré-réglé sur 20 PSI. Si le purgeur dépasse cette valeur, la valve de sécurité (9) va s'activer. La pression peut être réduite si nécessaire en ajustant le régulateur

4-Ouvrir la vis de purge de l'étrier et connecter la bouteille (12) Ouvrir la vanne d'entrée d'air (3) pour mettre l'appareil sous pression. Refermer la vanne quand la pression atteint environ 2 bars. Ouvrir la vanne d'alimentation (5) pour faire circuler le liquide de frein dans le circuit. Dès que vous voyez le liquide propre arrivée dans la bouteille, fermer la vis de purge de l'étrier puis la vanne d'alimentation. Répéter l'opération sur toutes les autres roues.


Attention ! après chaque opération, la pression doit être relâchée grâce à la vanne de purge du récipient (1)

5- Déconnecter le tuyau de l'adaptateur et retirer l'adaptateur du véhicule. Si nécessaire, ajuster le niveau de liquide dans le maître-cylindre avec la seringue (13) fournie. Remettre le bouchon du maître-cylindre en place.

6- Ouvrir la vanne de purge (1) pour enlever toute la pression

7- Recycler l'huile dans les points de collecte prévus à cet effet

4. Vue Éclatée – Liste des pièces

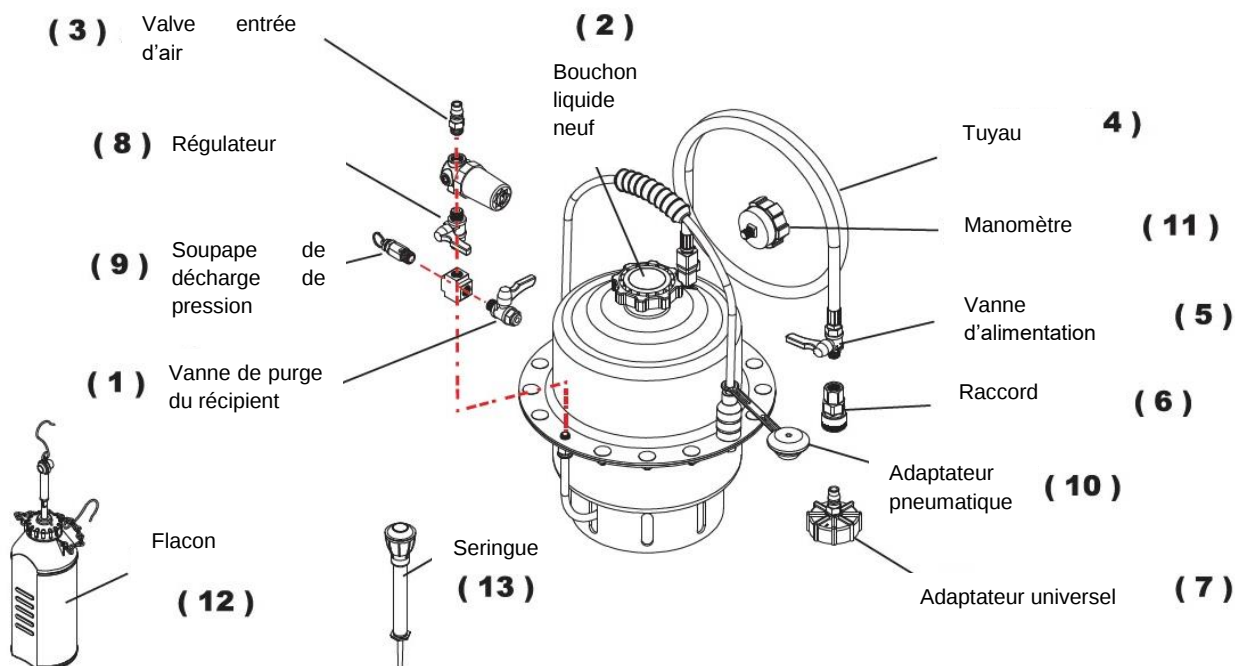

Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Cet appareil est conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/EC.