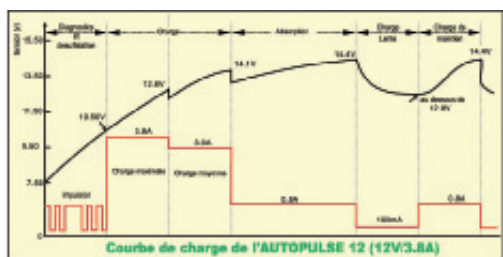


Famille : CHARGE - DÉMARRAGE
Marque : SODISTART

CHARGEUR ELECTRONIQUE AUTOMATIQUE


Réf.04020

Descriptif

- Alimentation : 220/240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Tension de sortie: 12V
- Capacité de la batterie :
 - maintenance : 12V : 1,2 à 120 Ah
 - charge : 12V: 1,2 à 60 Ah
- Courant de charge : 0,8A - 3,8A
- Type de batterie : plomb/acide (batteries classiques, GEL,MF,AGM)
- Dimensions(mm) : 172x62x42
- Poids : 0,680 Kg

- Compact,léger, entièrement automatique, sans danger pour l'électronique embarquée.
- Il peut rester brancher pendant des mois.
- Charge de maintenance - entièrement contrôlé par microprocesseur
- Protection contre les courts circuits et inversion de polarité
- Anti étincelles, anti-surchauffe, avec pinces isolées + cosses
- IP65
- Batteries classiques, gel ou sans entretien
- **Pour motos, voitures, scooters, quads, tondeuses, tracteurs de jardin**

Accessoires

Commentaires - Points forts

5 FONCTIONS AUTOMATIQUES ELECTRONIQUES

- Diagnostic automatique. Récupération avant sulfatation complète de la batterie
- charge de masse
- Absorption
- charge lente
- Charge de maintien

Conditionnement

Blister