

Famille : Charge-Démarrage

Marque :

SODISTART


CHARGEUR DE BATTERIE - SODISTART 612



À l'unité
Réf. 04023



Présentoir 8 chargeurs
Réf. 04023.08

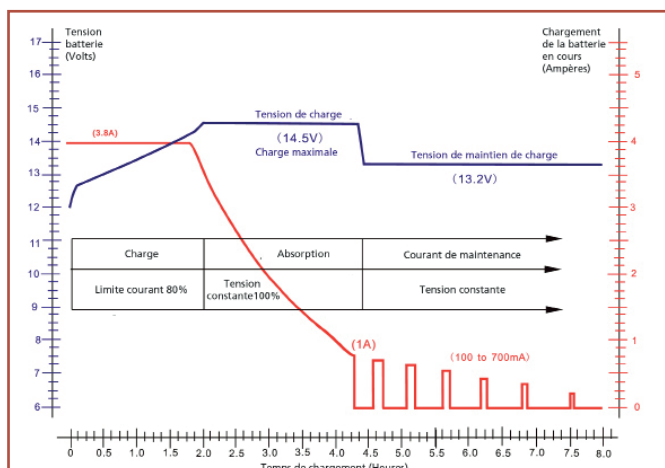

Descriptif

Chargeur de batterie électronique automatique

IP 65 CE Etanche contre les poussières et les projections d'eau
Compact et léger, entièrement automatique, sans danger pour l'électronique embarquée.

Il peut rester brancher pendant des mois.

Charge de maintenance. Entièrement contrôlé par microprocesseur

Protection contre les courts circuits et inversions de polarité

Anti-étincelles, anti-surchauffe, avec pinces isolées + cosses

- Alimentation: 220/240V

- Fréquence: 50Hz

- Tension de sortie: 6V ou 12V

- Capacité de la batterie: 1,2 à 120 Ah

-- Courant de charge: 0,8A à 3,8A

Tension de charge: 14,5V

- Type de batteries: classiques, GEL, AGM

Batteries classiques, gel ou sans entretien

Poids: 0,45Kg

- Mode hiver pour batterie 12V
- Indicateur de batterie en charge
- Indicateur de batterie chargée
- Indicateur d'inversion de polarité
- Indicateur de mauvaise batterie
- Affichage LCD
- Réinitialisation automatique après coupure de courant

Pour motos, voitures, scooters, quads, tondeuses, tracteurs de jardin

Conditionnement