



SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS

Réf. 72513



LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois.
2. Fermer les tiroirs et le couvercle, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
3. Ne pas monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs : risque de chutes pouvant causer des blessures.
4. Ne pas monter l'appareil sur un lit de camion ou tout autre objet en mouvement.
5. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est en mouvement.
6. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.

PRESENTATION

Modèle 72513				
Tiroirs	Quantité	6	Dimensions	990x690x455mm
			Poids	45,4kg
Roues	4 roues : 2 fixes et 2 pivotantes avec frein (Dim. : Ø 120)			
Dimensions intérieures des tiroirs	- 4 tiroirs 530x390x60mm. - 1 tiroir 530x390x140mm. - 1 tiroir 530x390x220mm.			
Capacité de chaque tiroir	- 4 tiroirs 15kg. - 1 tiroir 25kg. - 1 tiroir 30kg.			
Autre	Plan de travail en ABS avec empreintes 7 tournevis. Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail. 1 tapis mousse dans chaque tiroir. Livrée avec un support pour aérosol. Tiroirs montés sur roulements à billes. Fermeture à clé centralisée. Livrée avec 2 clés.			

MODE D'EMPLOI


Pour verrouiller la servante, fermer les tiroirs dans un premier temps.
 Insérer la clé dans le verrou et la tourner vers la gauche.
 Opérer dans les sens inverse pour déverrouiller la servante
 Ne pas claquer les tiroirs, cela peut endommager les éléments de blocage et/ou verrouillage.
 En cas de dommages, retirer le tiroir concerné comme décrit ci-après

MAINTENANCE

-Retrait des tiroirs


En cas de dommage, retirer les tiroirs suivant les étapes ci-après.

Avec un tournevis ou une pince redresser les pattes endommagées.
 Pour déverrouiller l'appareil, tourner à droite la clé et faire coulisser.



Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes, avec clips de fixation noirs.

Pour retirer le tiroir, les clips de fixation doivent être libérés en les poussant vers le haut (du côté droit du tiroir) et le bas (côté gauche du tiroir) simultanément, et en tirant le tiroir vers soi




Pour réinstaller les tiroirs, replacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.


-Installation des roues.

La servante est fournie avec deux roues pivotantes avec freins et deux roulettes fixes.

La poignée latérale doit être fixée sur le même côté que les roues pivotantes.

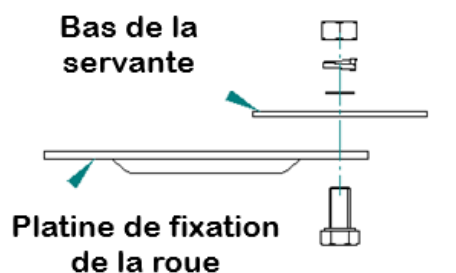

Servante avec porte

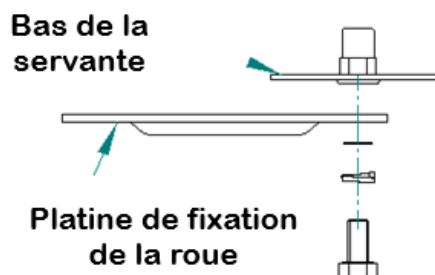

Servante sans porte

Graisser les chaînes supérieure et inférieure des glissières au moins deux fois par an.

Garantie et conformité du produit

La garantie ne peut être accordée à la suite d'une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Protection de l'environnement

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.